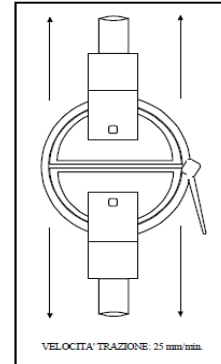
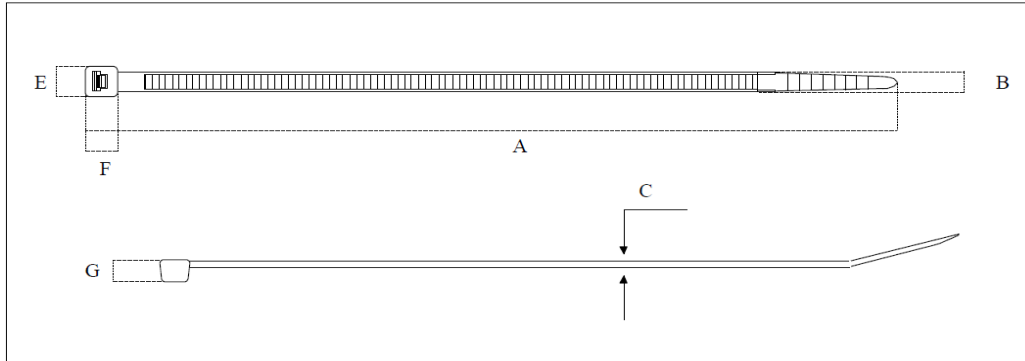


**Název: Stahovací pásky s vyšší teplotní odolností**
*DESCRIPTION: Heat resistant cable tie*

**Barva: přírodní/černá / Color : natural/black**
**Materiál:** Polyamid 6.6 přírodní s příměsí oxidu mědi a ~1% saze u čených pásků

*Material: Polyamide 6.6 natural additivated with copper dioxide +~1% carbon black for black cable ties*
**Hořlavost materiálu:** UL 94 - V2

*Flammability of raw material:*
**Schopnost pohlcovat vlhkost:** 2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)

*Umidity Absorption:*
**Teplota při montáži:** -10 °C ÷ +60 °C

*Installation temperature:*
**Provozní teplota:** -40 °C ÷ +125 °C

*Operating temperature:*
**Perfektní** odolnost proti aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům, ropným produktům; **dobrá** odolnost proti zásadám; **omezená** odolnost proti kyselinám; **neodolává** fenolům a chlorovaným rozpouštědlům. **BEZ HALOGENŮ**
*Excellent resistance to aromatic solvents, oils, greases, oil derivatives; Good resistance to bases; Limited resistance to acids; Not resistance to phenols and to chlorinated solvents. NO HALOGENS*

Kód Code přír./černá nat./black	Rozměry Dimensions [mm]								Pevnost v tahu Tensile Strength *		Průměr Bundle max φ	Utahovací síla Insertion effort [N]
	A	B	C	E	F	G	MIN Φ	MAX Φ	KG	N		
5203T/5303T	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	1	21	8	80	16	<5
5209T/5309T	140	3,5	1	6,1	6	4,1	2	35	13	130	28	<10
5214T/5314T	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	3	50	13	130	39	<5
5215T/5315T	200	4,8	1,35	7,8	7,25	5,35	3	50	22	220	39	<10
5217T/5317T	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	3,5	79	22	220	55	<10
5227T/5327T	360	7,5	1,8	12,8	11,3	7,5	8	100	55	540	88	<15

\*zohledněte prosím součinitel bezpečnosti vyšší nebo rovný 2 / please consider a suitable safety rata equal or above 2

**Vyhovují evropským normám:**
*EC Directives:*

Directive 2000/53/EC (ELV)

Directive 2002/95/EC (RoHS)

Directive 2002/96/EC (WEEE)

Directive 2003/11/EC

**Rada:** Po použití, balení vždy zavírejte.

*Advice: Keep the bag closed after use*
**Výrobky jsou testovány v souladu s normou CEI 62275 „Stahovací pásky pro elektrickou instalaci“**
*Products are tested in accordance to CEI EN 62275 "Cable Ties for Electical Installation"*