


**Název: Stahovací pásky 2-LOCK s dvojitým nerezovým zubem pro vyšší pevnost.**

DESCRIPTION: 2-LOCK cable tie with stainless steel frame (AISI 316) with double tooth

Schéma / Schema

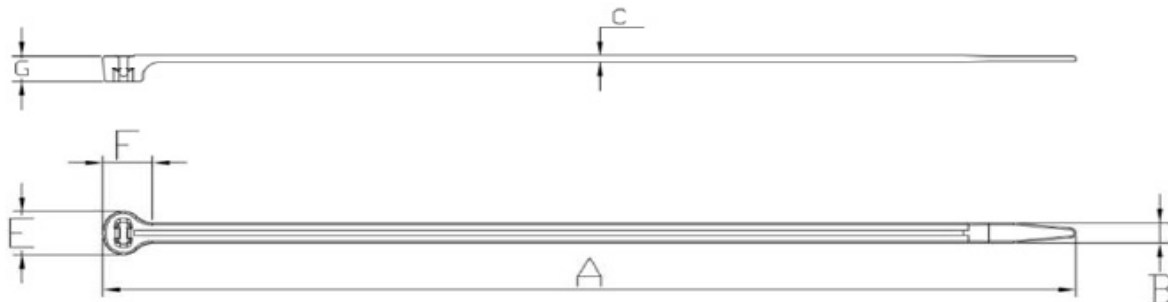

Katalogové číslo No.Catalogue	Kód Code		Rozměry Dimensions [mm]								Pevnost v tahu Tensile Strength *		Utahovací síla Insertion effort
	Nat	Black	A	B	C	E	F	G	MIN Φ	MAX Φ	KG	N	[N]
130 29x	1203	1303	100	2,5	1	6,7	6	4	1,5	21	18	180	<5
130 59x	1207	1307	200	2,5	1	6,7	6	4	1,5	50	18	180	<5
130 69x	1209	1309	140	3,5	1,15	7,6	6	4,5	2	35	25	250	<10
130 79x	1210	1310	290	3,5	1,15	7,6	6	4,5	2	80	25	250	<10
130 89x	1214	1314	200	3,5	1,15	7,6	6	4,5	3	50	25	250	<10
131 39x	1215	1315	200	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	50	37	360	<10
131 49x	1216	1316	250	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	68	37	360	<10
131 59x	1217	1317	290	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	80	37	360	<10
131 69x	1219	1319	360	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	101	37	360	<10
132 09x	1225	1325	220	7,5	1,5	14,2	10,9	8	3,5	56	80	780	<10
132 39x	1227	1327	360	7,5	1,5	14,2	10,9	8	3,5	101	80	780	<10

\*zohleďte prosím součinitel bezpečnosti vyšší nebo rovný 2 / please consider a suitable safety rata equal or above 2

**Použití: vnitřní (interiér) / venkovní (exteriér)**

Application: indoor and outdoor

**Rada:** Po použití, balení vždy zavírejte

Advice: Keep the bag closed after use

**Barva: x=1 Přírodní / x=2 Černá UV**

Color: Natural /Black UV

**Materiál:** Polyamid 6.6 přírodní + ~1% saze

Material: Polyamide 6.6 natural + ~1% carbon black for black

**Hořlavost materiálu:** UL 94 - V2

Flammability of raw material:

**Schopnost pohlcovat vlhkost:** 1,3% - 1,5% (23°C - 50% R.H.)

Umidity Absorption:

**Teplota při montáži:** -40 °C ÷ +60 °C

Installation temperature:

**Provozní teplota:** -40 °C ÷ +85 °C

Operating temperature:

**Bod tání:** 256°C

Melting:

**Perfektní odolnost** proti aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům, ropným produktům; **dobrá odolnost** proti zásadám; **omezená odolnost** proti kyselinám; **neodolává** fenolům a chlorovaným rozpouštědlům. **BEZ HALOGENŮ**

Excellent resistance to aromatic solvents, oils, greases, oil derivatives; Good resistance to bases; Limited resistance to acids; Not resistance to phenols and to chlorinated solvents. NO HALOGENS

**Odolnost proti UV záření:** Díky příměsím saze, je docílená odolnost pásky proti UV záření v souladu s normou ISO4892 (QUV-B 150hodin) - srovnatelné s působením venkovních podmínek po dobu 3 let.

Resistance UV: the added carbon black gives an UV resistance according to ISO4892 (QUV-B 150 hours), compared to 3 years of outdoor exposure

**Výrobky jsou testovány v souladu s normou CEI 62275 „Stahovací pásky pro elektrickou instalaci“**

Products are tested in accordance to CEI EN 62275 "Cable Ties for Electrical Installation"

**Vyhovují evropským normám:**

EC Directives:

Directive 2000/53/EC (ELV)

Directive 2002/96/EC (WEEE)

Directive 2003/11/EC

